Москва +7 (961) 007-04-75
Кострома +7 (960) 742-97-66
www.ecosrub.ru
info@ecosrub.ru

Каркасные дома

Дом каркасный 6Х6 ДК-67



Если Вы ищете небольшое и уютное, но достаточно вместительное гнездышко для дачного участка, то обратите внимание на этот проект каркасного дома! Несмотря на маленькую площадь, здесь очень удобная и практичная планировка, а при правильном утеплении в домике можно будет останавливаться и в холодное время года.

С небольшой террасы при входе в дом мы попадаем в прихожую. Здесь предусмотрено окно, поэтому помещение, встречающее гостей, будет светлым. Одна из дверей ведет в санузел, а другая в основную комнату нашего дома. Кухня, совмещенная с гостиной, - удобный и современный вариант, который позволяет не только расширить пространство для отдыха, но и на свой вкус организовать интерьер и разделение на зоны. Например, большой обеденный стол для всей семьи может отделить кухонный уголок от зоны для просмотра фильмов.

Стоимость проекта в базовой комплектации на 20.11.2026 — 990 000 руб.

Онлайн калькулятор проекта

Страница проекта на нашем сайте

Базовая комплектация

- Обвязка – брус 150х150 мм. под внешние стены и 100х150 мм. под перегородки.
- Высота внешних стен – 3000 мм.
- Каркас внешних стен и фронтонов усиленный – сухая доска 50х150 мм. (камерной сушки), с шагом 590 мм.
- Высота внутри (в чистоте) – 2600 мм.
- Перегородки – усиленный каркас из сухой доски (камерной сушки) 50х100 мм.
- Половые лаги – сухая доска 50х200 мм. (камерной сушки)
- Балки перекрытия – сухая доска 50х200 мм. (камерной сушки), с шагом 590 мм.
- Стропила – доска 50х150 мм., с шагом 590 мм.
- Обрешётка – доска 25х150(100) мм.
- Черновой пол сплошной – доска 25х150(100) мм.
- Отделка внешних стен и фронтонов – имитация бруса камерной сушки (сорт АВ) 20х135 мм. с гидро-ветро защитной плёнкой Изоспан А, с контр обрешёткой для вентилируемого зазора.
- Утепление половых лаг, потолочных балок – 200 мм., плиты «ROCKWOOL», гидро-ветро защитной плёнкой Изоспан А и пароизоляцией Изоспан Б.
- Утепление внешних стен – 150 мм., плиты «ROCKWOOL».
- Утепление внутренних перегородок – 100 мм., плиты «ROCKWOOL», пароизоляция Изоспан Б с двух сторон.
- Отделка стен внутри и потолка – вагонка камерной сушки (сорт АВ) 14х135 мм., с пароизоляцией Изоспан Б.
- Настил чистового пола – шпунтованная половая доска камерной сушки (сорт АВ) 35х135 мм., с пароизоляцией Изоспан Б.
- Установка пластиковых окон, 2-ух камерный стеклопакет (3 стекла), 3-ёх камерный профиль.
- Установка межкомнатных деревянных дверей (без фурнитуры).
- Подшив свесов.
- Монтаж водосточной системы.
- Установка стальной утепленной входной двери.
- Во фронтоны устанавливаются вентиляционные решётки.
- Устанавливаются ступени у входа.
- Устанавливаются перила на террасе.
- Все расходные материалы.
- Доставка – бесплатно 600 км. от нашего производства и 100 км. от МКАД в любом направлении.
- Сборка на участке заказчика.

Характеристики проекта

Общая площадь: 32 м2
Жилая площадь: 21,5 м2
Технология: Каркасная
Размер: 6 на 6 м
Крыша: Двухскатная
Тип: С террасой
Кол. комнат: 1 шт.
Этажность: 1 этаж

План первого этажа дома

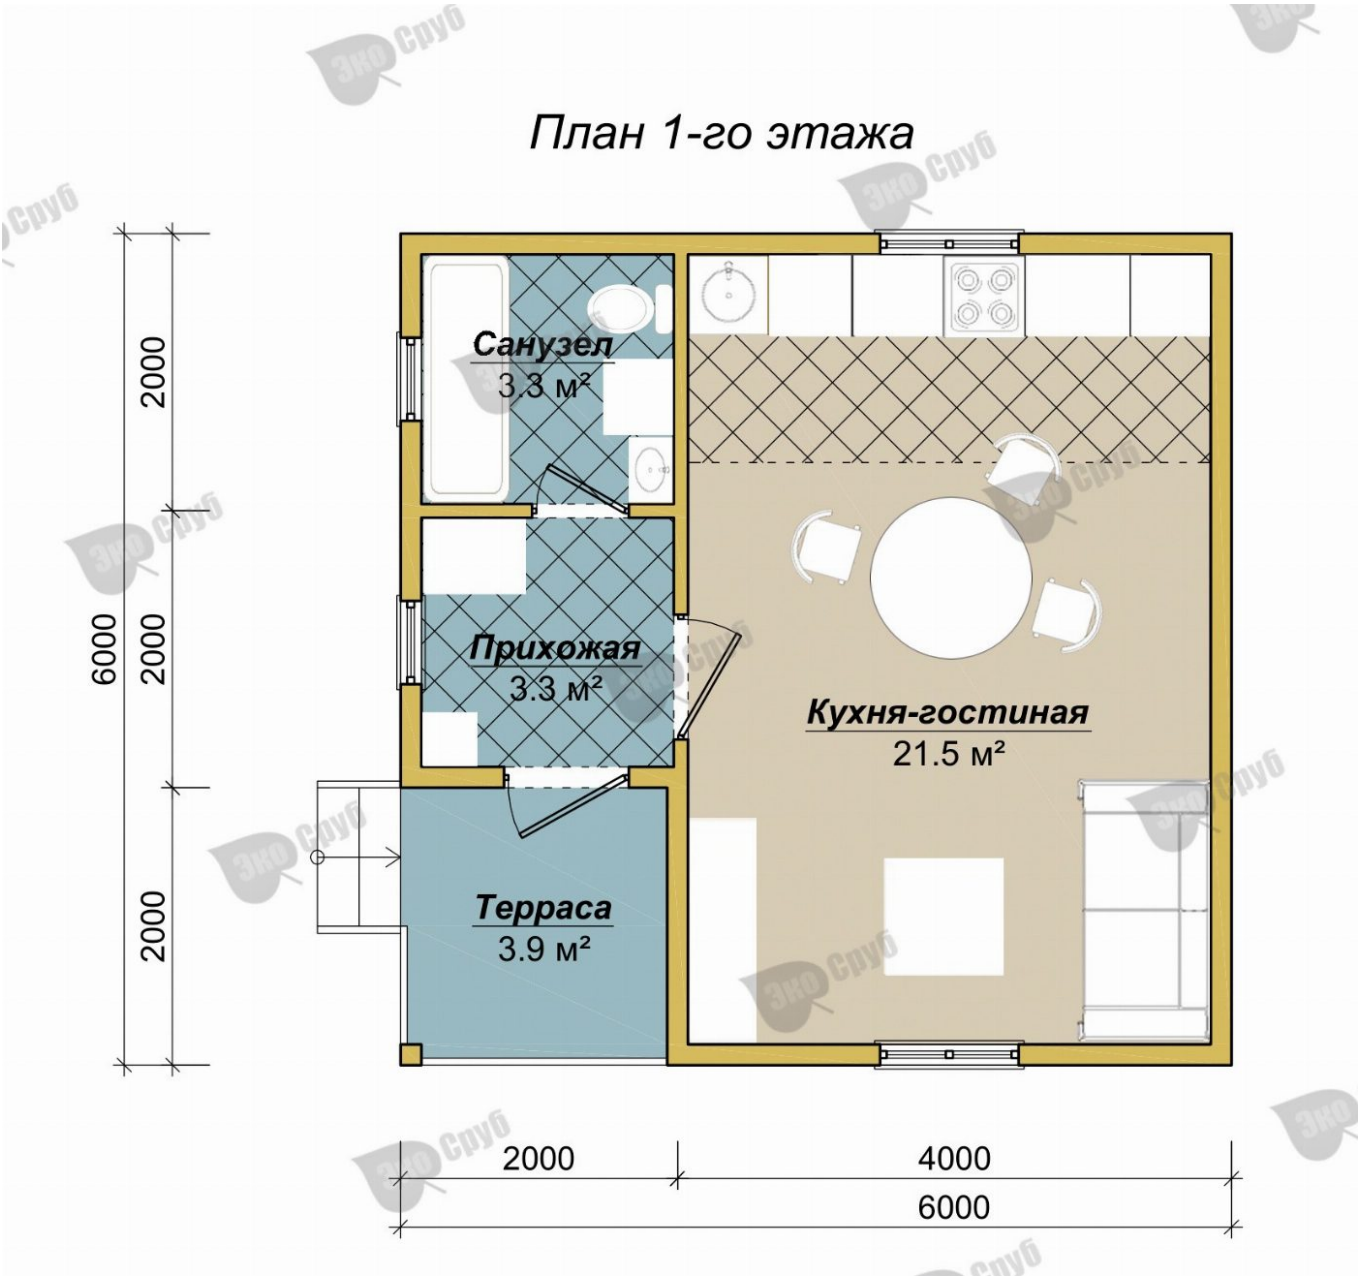

Фасады











Фундамент

Стоимость фундамента - Ленточный – 143000 / Свайно-винтовой – 70000 / Железобетонные сваи – 77000 руб.

Подробнее о фундаментах: ленточный, свайно-винтовой.

В стоимость ленточного фундамента входит:

- Песчаная подсыпка - 40 см.
- Бетон в земле - 10 см.
- Бетон над землёй - 50 см.
- Арматура диаметром 10 - 12 мм.
- Опалубка доска толщиной - 25 мм.
- Ширина ленты - 30 см.

АКЦИЯ!

При строительстве дома на свайно-винтовой фундамент, обвязочный венец стоимостью 19000 руб - В ПОДАРОК!

План фундамента

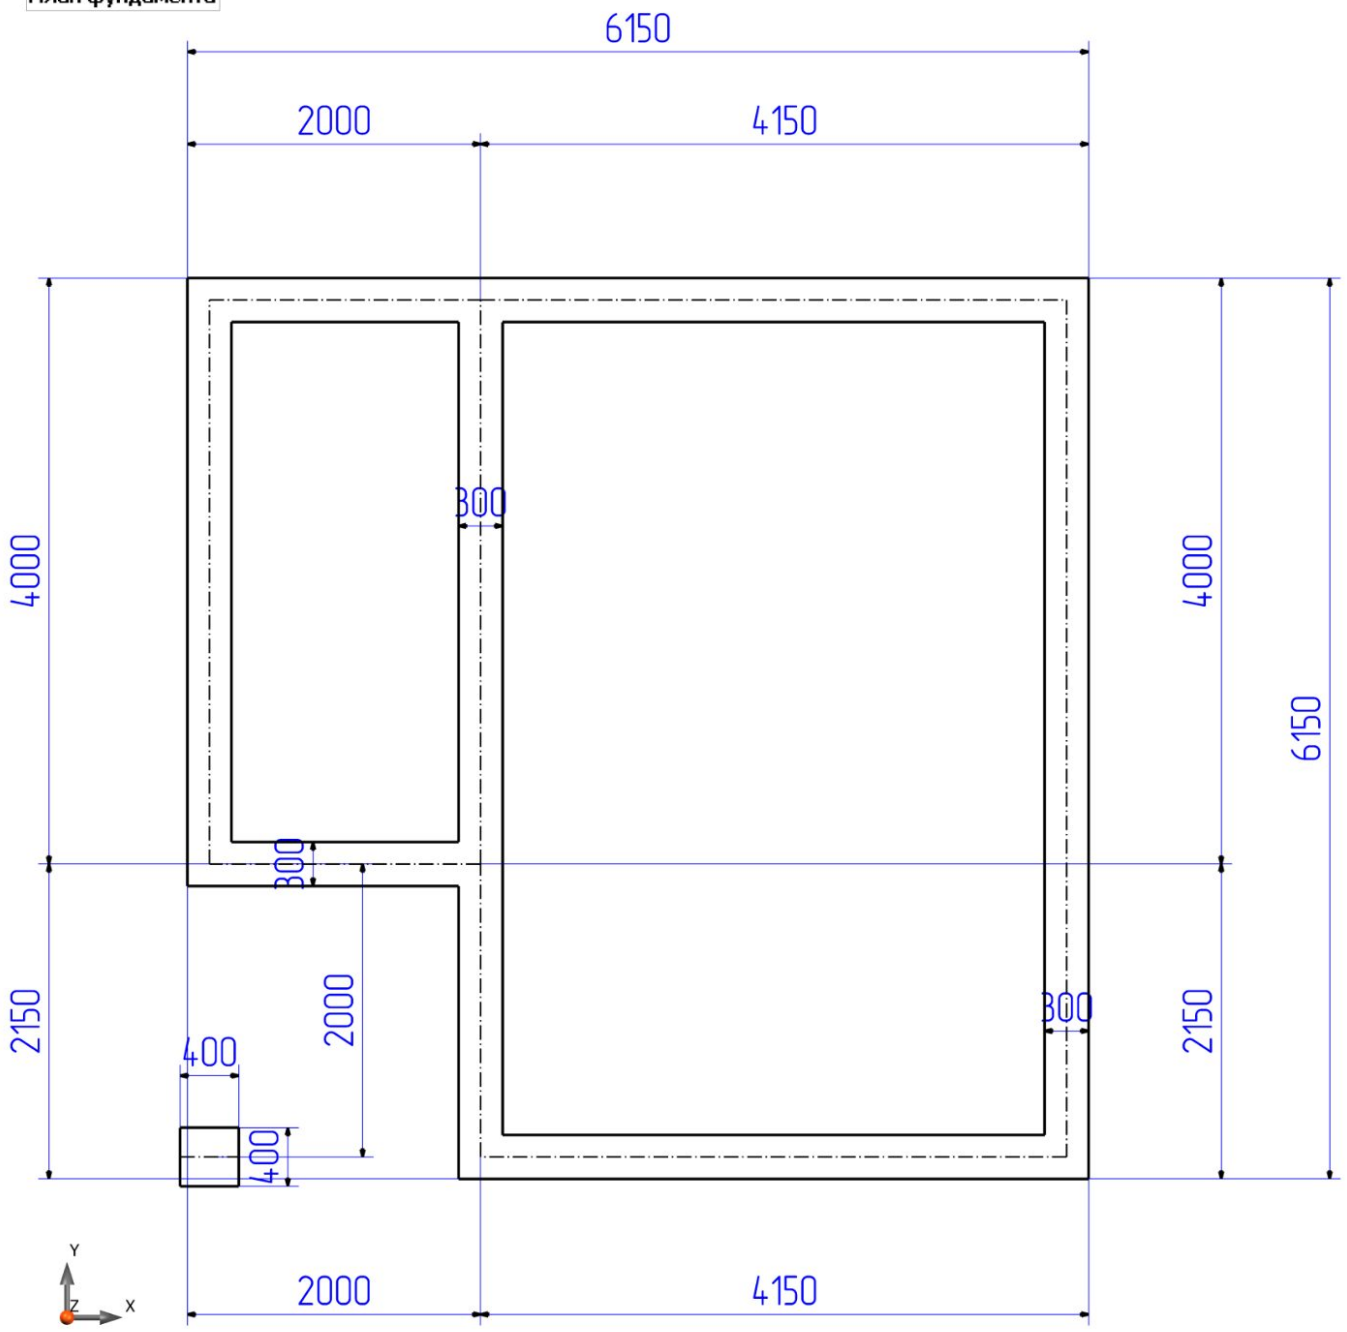

План фундамента - Фундамент

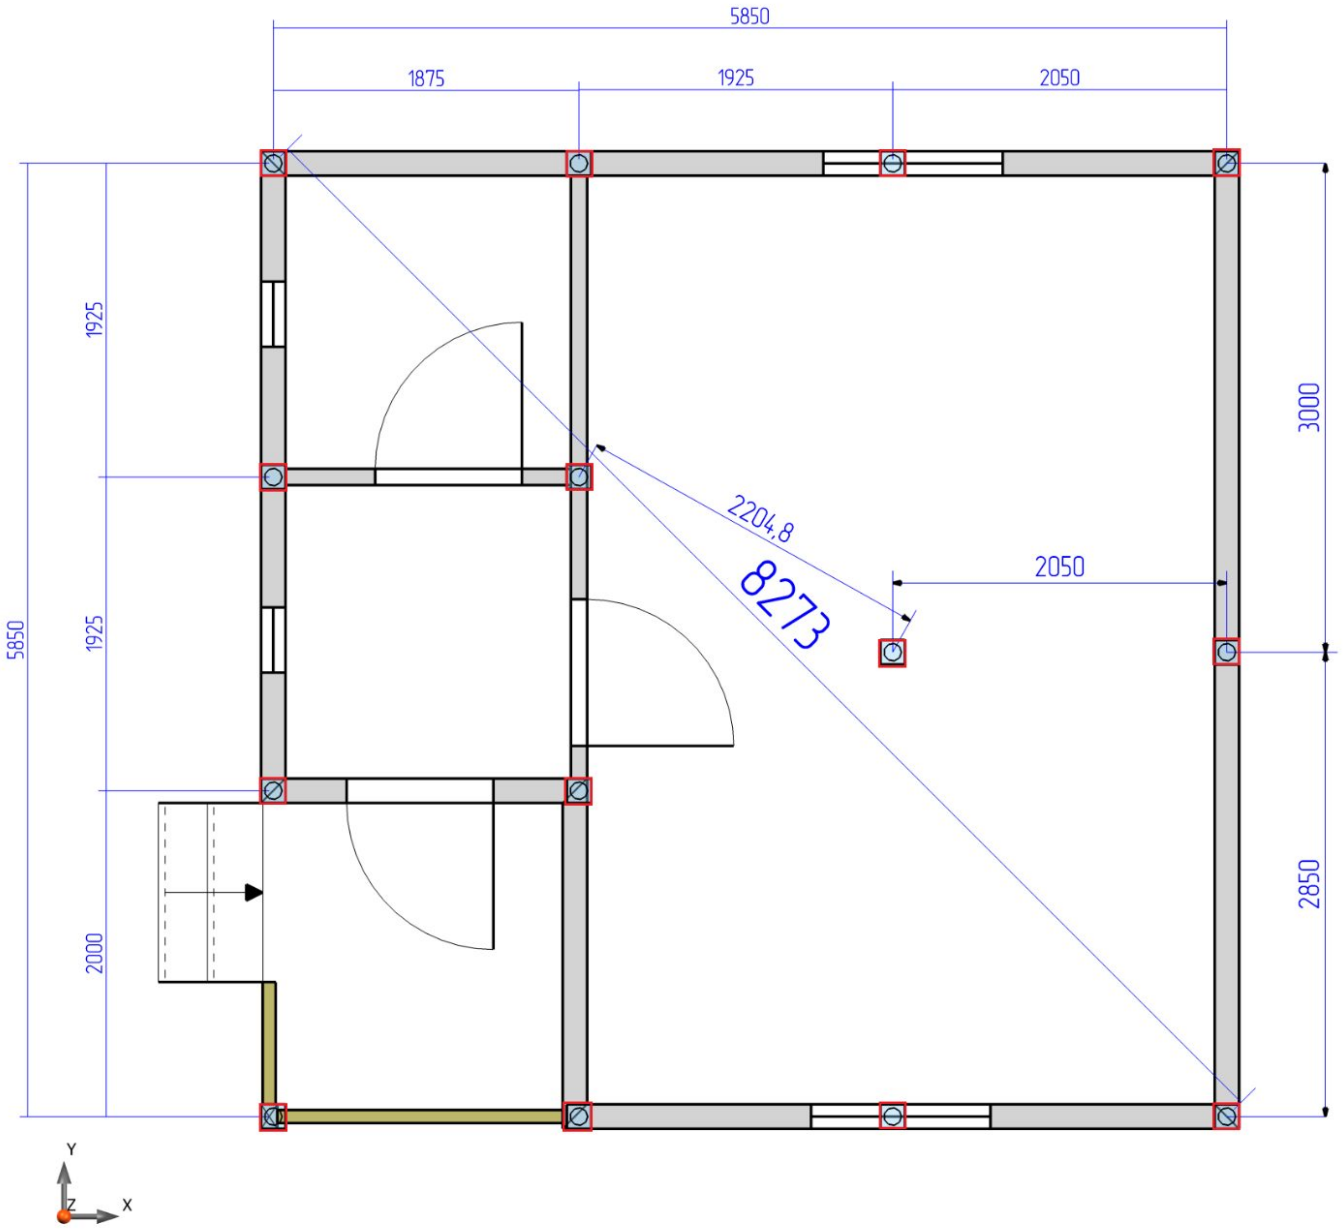

Кровля

Металлочерепица - 119000 руб.

Ондулин - 105000 руб.

Профнастил - 112000 руб.

Доставка и оплата

С нами удобно работать, ведь доставка и оплата брусовых домов от компании «Экосруб» осуществляется на выгодных условиях. Мы работаем по всему центральному региону РФ – встречи и заключение договора согласуем заранее. Контактный адрес: Ярославль, ул. Стачек, д. 41. Сначала, при заключении двухстороннего договора вы вносите 5% предоплату, от стоимости дома, на фундамент и кровлю предоплату мы не берем, после доставки оплачиваете стоимость материалов, а когда закончится строительство – остальную сумму.
Отгрузка материалов осуществляется на нашей базе в Чухломе, перевозка на автомобиле КАМАЗ с прицепом, оборудованный бортами и кониками. После предварительного согласования с клиентом груз доставляется на участок заказчика как правило утром примерно в 8:00, разгрузка занимает около 3 часов.

Гарантия

Наши специалисты строят дома из дерева с 2006 года и в совершенстве овладели технологией возведения деревянных построек. Выполняем все виды работ «под ключ», кроме коммуникаций, обрабатываем древесину по современным методикам. Гарантия на дома из бруса и дома из профилированного бруса от компании «Экосруб» составляют 2 года при заказе «под усадку», мы стараемся построить дом так чтобы Вам понравилось и Вы обратились к нам по поводу отделочных работ. После отделочных работ мы даем гарантию ещё на 3 года, в общей сложности гарантия составляет 5 лет.
После возведения здания необходимо подождать от 6 до 12 месяцев – за это время происходит усадка и усушка древесины. После усадки можно приступать к внутренним и внешним отделочным работам.

Хорошего дня!
С уважением, команда ЭкоСруб.

Москва +7 (961) 007-04-75
Кострома +7 (960) 742-97-66
www.ecosrub.ru
info@ecosrub.ru