**Москва** +7 (961) 007-04-75
**Кострома** +7 (960) 742-97-66
www.ecosrub.ru
info@ecosrub.ru

Дома из бруса

# Дом из бруса 9х12 Д-77



Одноэтажный дом из бруса для тех, кому нравится комфорт и уют. Благодаря своим размерам, этот деревянный дом с легкостью может принять большую семью.

Проект имеет достаточно большое крыльцо, что позволяет отдохнуть даже на свежем воздухе. При входе расположен небольшой тамбур, чтобы снять обувь и верхнюю одежду. Далее из тамбура можно выйти в холл, направляющий в любые помещения в доме. Впереди холла находится небольшой санузел, как раз для такого дома. Справа от холла располагаются две уютные спальни, а слева - гостиная, смежная с кухней, что вполне сочетается. Сам дом прекрасно освещен.

**Стоимость проекта в базовой комплектации на 16.11.2026 — 1 259 000 руб.**

**Онлайн калькулятор проекта**

**Страница проекта на нашем сайте**

## Базовая комплектация

- Высота колодца (внешних стен) – 3 метра.
- Внешние стены – брус ест. влажности 150х150 мм.
- Высота от половой лаги до потолочной балки – 2,7 м.
- Соединение углов в теплый угол (ласточкин хвост).
- Венцы скрепляются деревянными нагелями, в шахматном порядке.
- Фронтоны – доска ест. влажности 25х150 мм.
- Перегородки – брус ест. влажности 150х100 мм., примыкание к внешним стенам «Ласточкин хвост».
- Балки пола и потолка – брус ест. влажности 100х150 мм., с шагом – 590 мм.
- Стропила – доска ест. влажности 50х150 мм., с шагом – 590 мм.
- Обрешетка – доска ест. влажности 25х150(100) мм.
- Подлёты и карнизы – 500 мм.
- Черновой пол – доска ест. влажности 25х150(100) мм.
- Джут, нагеля, гвозди, рубероид на гидроизоляцию.
- Обработка бруса антисептиком 1-й венец.
- Доставка по Московской обл.
- Разгрузка материала.
- Сборка на участке заказчика.
- Изменение в проекте: без увеличения расхода материала БЕСПЛАТНО.
- Материал из экологически чистого северного района Костромской области.
- Строители с опытом работы не менее 7 лет. Русские.

## Характеристики проекта

Общая площадь: 93.9 м2
Жилая площадь: 51,2 м2
Технология: Брус 150х150
Размер: 9,5 на 11 м
Крыша: Многоскатная
Тип: С террасой
Кол. комнат: 2 шт.
Этажность: 1 этаж

## План первого этажа дома

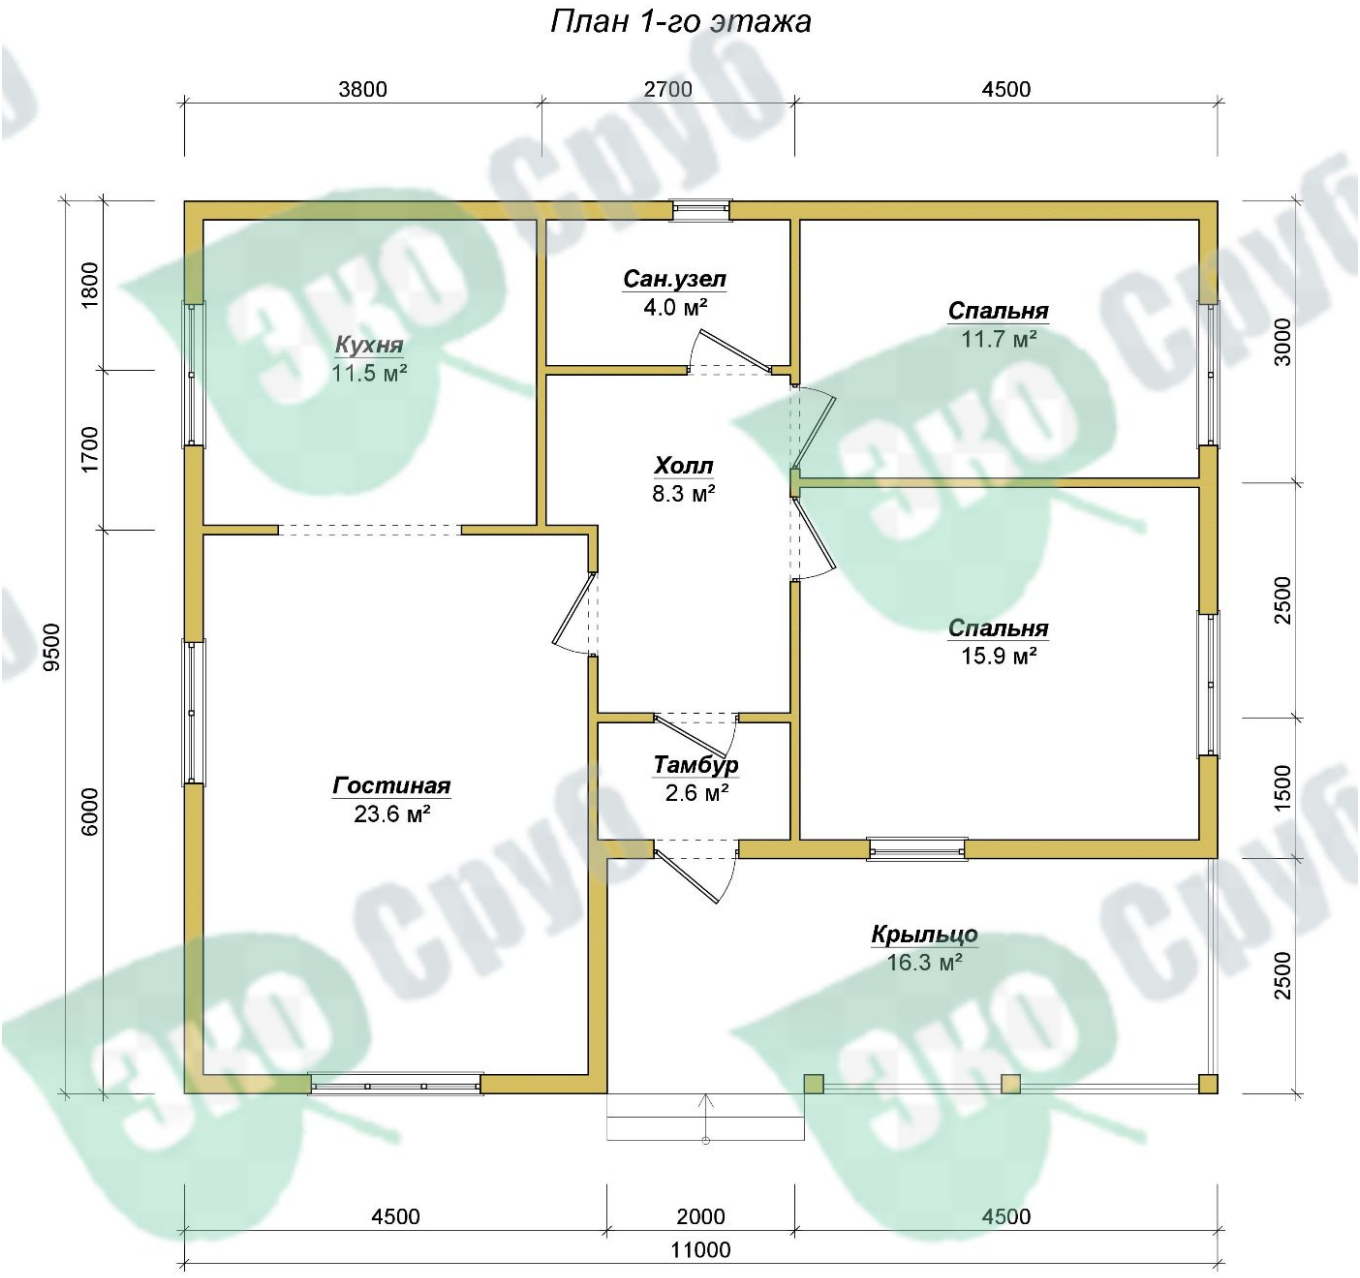

## Фасады







## Фундамент

Стоимость фундамента - Ленточный – 364000 / Свайно-винтовой – 155000 / Железобетонные сваи – 170500 руб.

Подробнее о фундаментах: ленточный, свайно-винтовой.

В стоимость ленточного фундамента входит:

- Песчаная подсыпка - 30 см.
- Бетон в земле - 10 см.
- Бетон над землёй - 50 см.
- Арматура диаметром 10 - 12 мм.
- Опалубка доска толщиной - 25 мм.
- Ширина ленты - 30 см.

АКЦИЯ!

**При строительстве дома на свайно-винтовой фундамент, обвязочный венец стоимостью 19000 руб - В ПОДАРОК!**

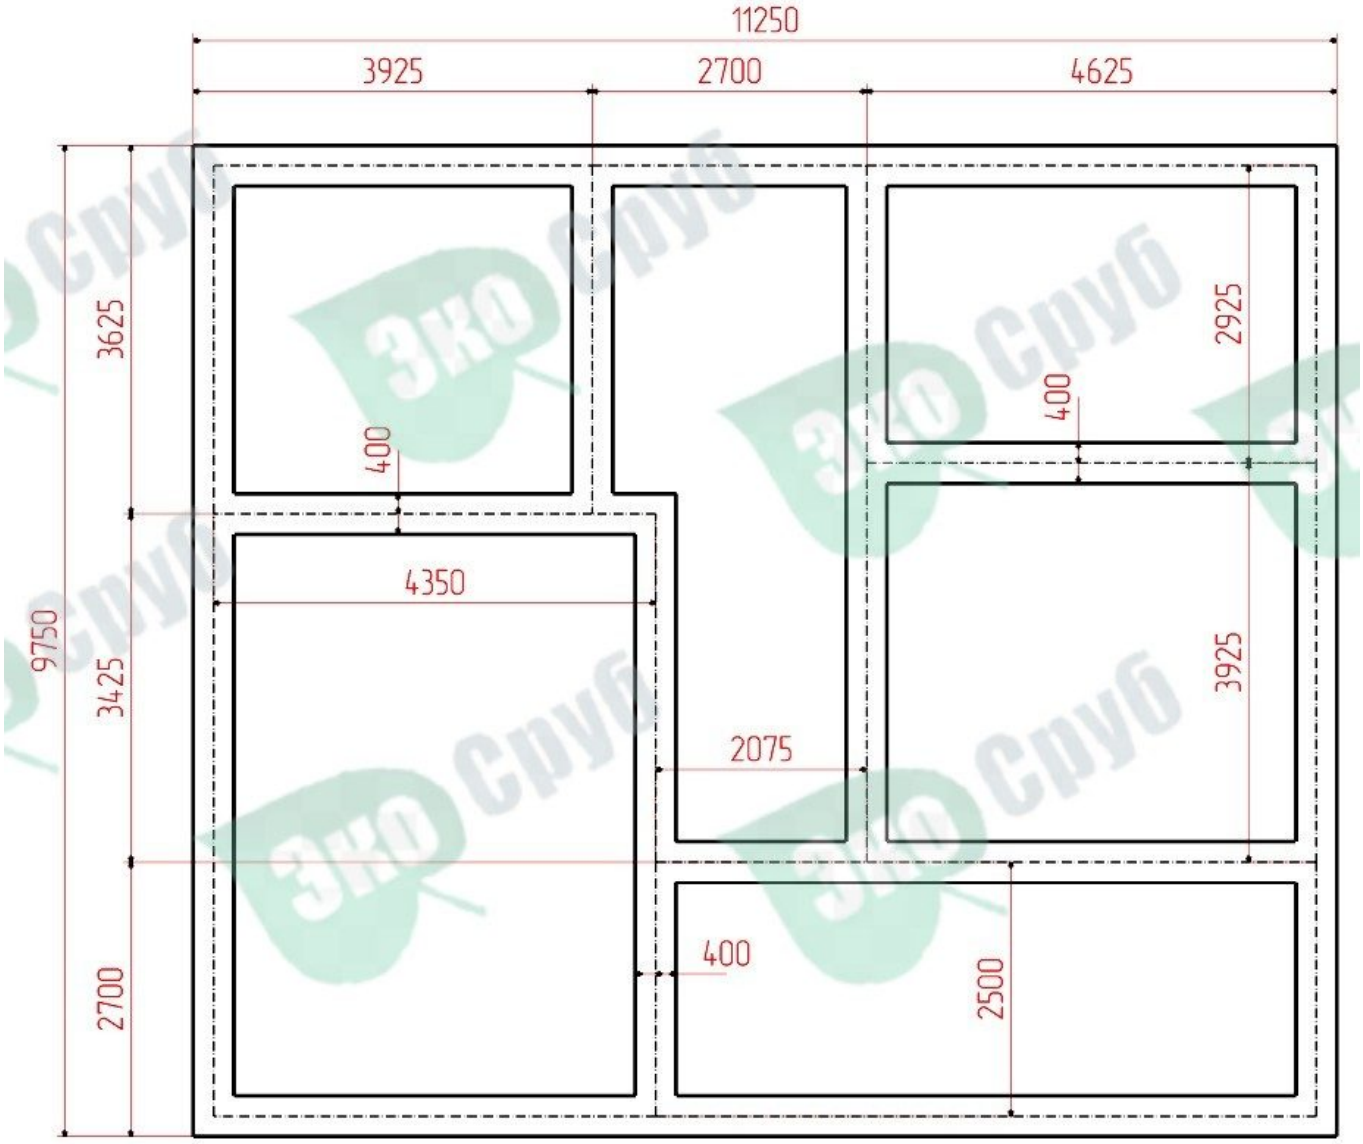
11250
3925
2700
4625
9750
3625
3425
2700
400
4350
2075
400
2925
400
3925
400
2500

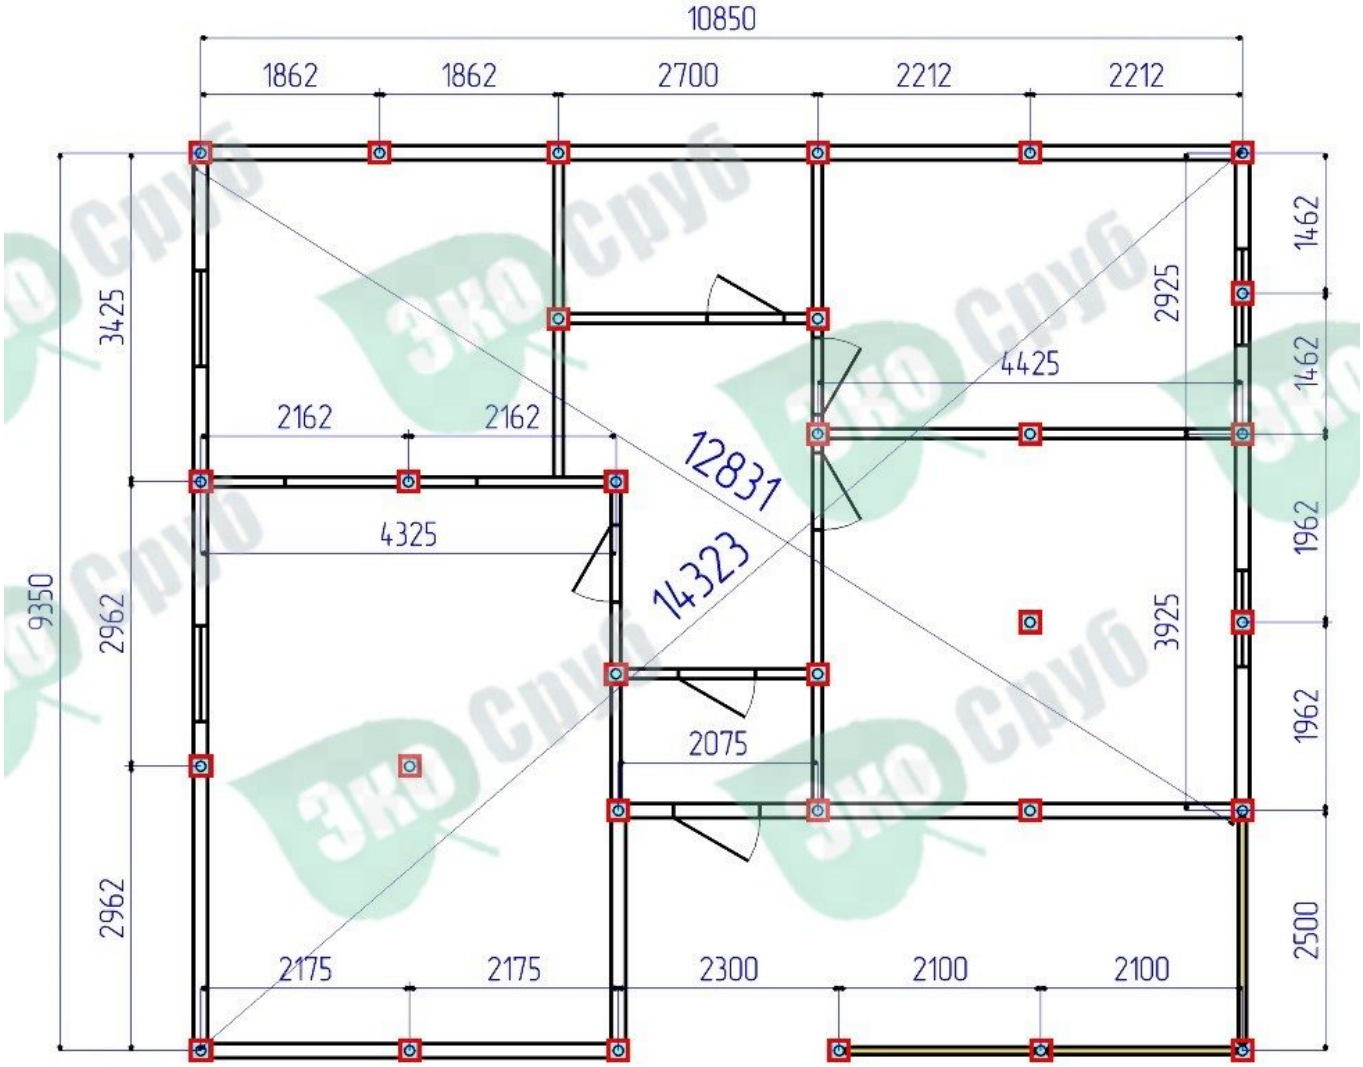


**Кровля**

**Металлочерепица - 260000 руб.**

**Ондулин - 231000 руб.**

**Профнастил - 246000 руб.**

## Доставка и оплата

С нами удобно работать, ведь доставка и оплата брусовых домов от компании «Экосруб» осуществляется на выгодных условиях. Мы работаем по всему центральному региону РФ – встречи и заключение договора согласуем заранее. Контактный адрес: Ярославль, ул. Стачек, д. 41. Сначала, при заключении двухстороннего договора вы вносите 5% предоплату, от стоимости дома, на фундамент и кровлю предоплату мы не берем, после доставки оплачиваете стоимость материалов, а когда закончится строительство – остальную сумму.
Отгрузка материалов осуществляется на нашей базе в Чухломе, перевозка на автомобиле КАМАЗ с прицепом, оборудованный бортами и кониками. После предварительного согласования с клиентом груз доставляется на участок заказчика как правило утром примерно в 8:00, разгрузка занимает около 3 часов.

## Гарантия

Наши специалисты строят дома из дерева с 2006 года и в совершенстве овладели технологией возведения деревянных построек. Выполняем все виды работ «под ключ», кроме коммуникаций, обрабатываем древесину по современным методикам. Гарантия на дома из бруса и дома из профилированного бруса от компании «Экосруб» составляют 2 года при заказе «под усадку», мы стараемся построить дом так чтобы Вам понравилось и Вы обратились к нам по поводу отделочных работ. После отделочных работ мы даем гарантию ещё на 3 года, в общей сложности гарантия составляет 5 лет.
После возведения здания необходимо подождать от 6 до 12 месяцев – за это время происходит усадка и усушка древесины. После усадки можно приступать к внутренним и внешним отделочным работам.

Хорошего дня!
С уважением, команда ЭкоСруб.

**Москва** +7 (961) 007-04-75
**Кострома** +7 (960) 742-97-66
www.ecosrub.ru
info@ecosrub.ru