Москва +7 (961) 007-04-75
Кострома +7 (960) 742-97-66
www.ecosrub.ru
info@ecosrub.ru

Дачные дома под ключ

Дачный дом под ключ 6.5х4 ДД-5



Данный дачный дом ДД-5 интересен тем, что скат его крыши плавно переходит в козырек расположенного с торца здания крыльца. Этот момент обеспечивает отсутствие шума от падающих на козырек струй воды во время выпадения осадков. Внутренний функционал и планировка дачного домика полностью отвечают стандартам. Гостиная и кухня, достаточно просторные для размещения большого количества людей, расположены на первом этаже – на втором же располагается спальня. Последнее помещение не отличается большой площадью из-за крутого ската крыши.

Стоимость проекта в базовой комплектации на 16.11.2026 — 1 000 000 руб.

Онлайн калькулятор проекта

Страница проекта на нашем сайте

Базовая комплектация

Фундамент	Стоимость свайного фундамента отдельно.
Высота помещений	Высота 1-го этажа - 2,45 м +-5см высота мансардного этажа - 2,3
Наружные стены	Проф. брус 95х145 мм.
Сборка	в "Тёплый" угол. Сборка на бере
Обвязка Дома	Обрезной брус 100х150мм.
Лаги	Доска 50х150 мм., с шагом – 590
Черновой пол	Обрезная доска 25х150(100) мм.
Чистовой пол	Шпунтованная доска, толщиной сушки.
Перегородки	Профилированный брус 95х145 м
Стропильная конструкция	Доска 50х100 мм., с шагом – 590
Подкровельная обрешетка	Доска 25х150(100) мм.
Контр.рейка под обрешетку	Брусок 50х50мм.
Подкровельная пленка	Мембранная пленка Ондутис А
Ветро-влагозащита пола 1-го этажа	2 слоя: Мембранная пленка Ондутис А;

Характеристики проекта

Общая площадь: 35.2 м2
Жилая площадь: м2
Технология:
Размер: м
Крыша:
Тип:
Кол. комнат: шт.
Этажность:

План первого этажа дома

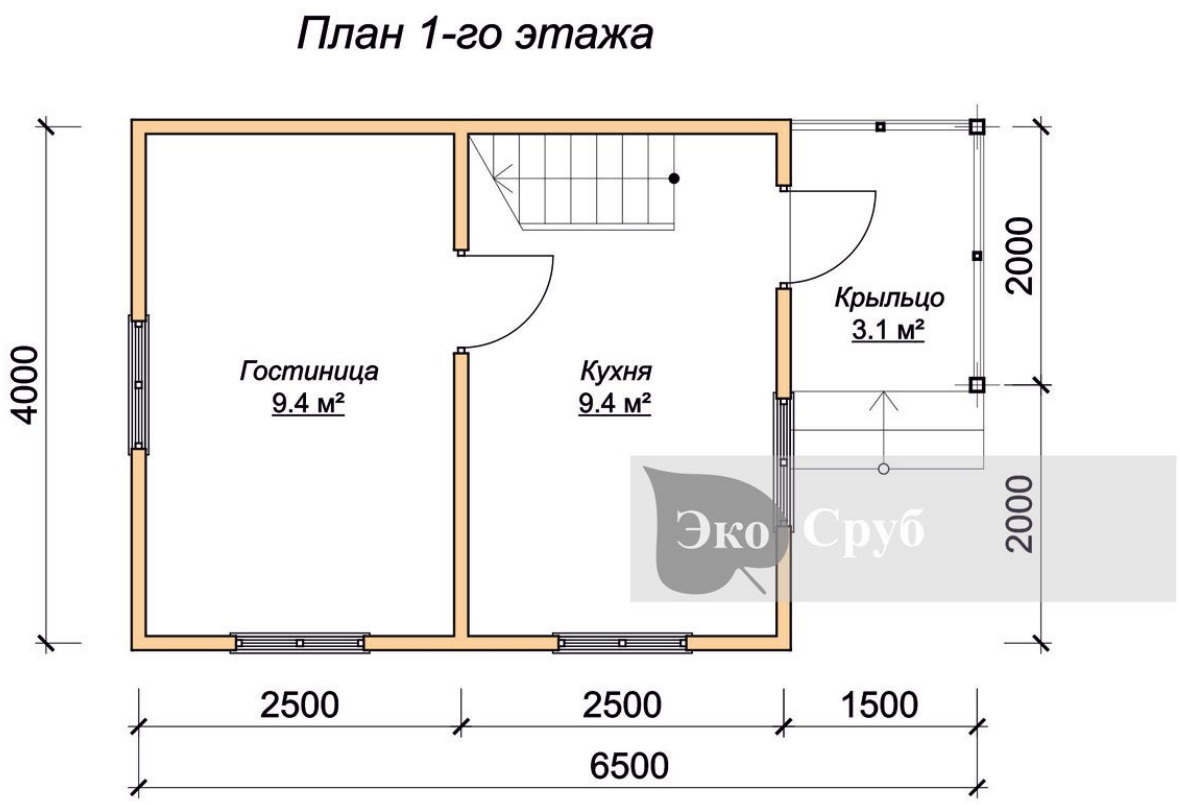

План второго этажа дома

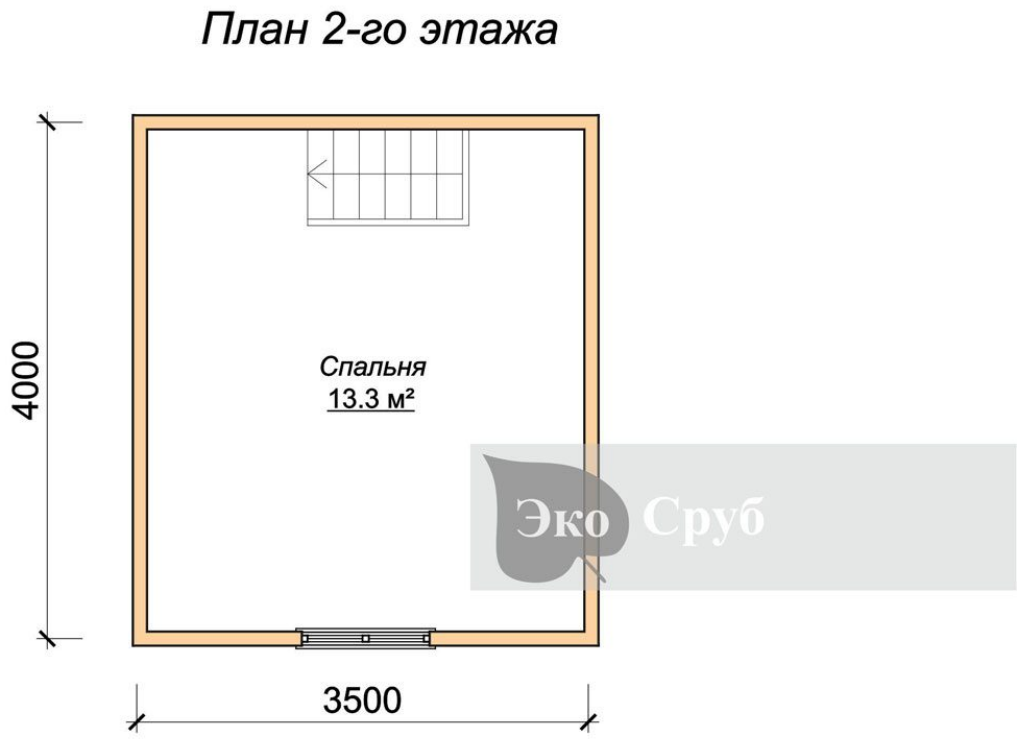

Фундамент

АКЦИЯ!

При строительстве дома на свайно-винтовой фундамент, обвязочный венец стоимостью 19000 руб - В ПОДАРОК!

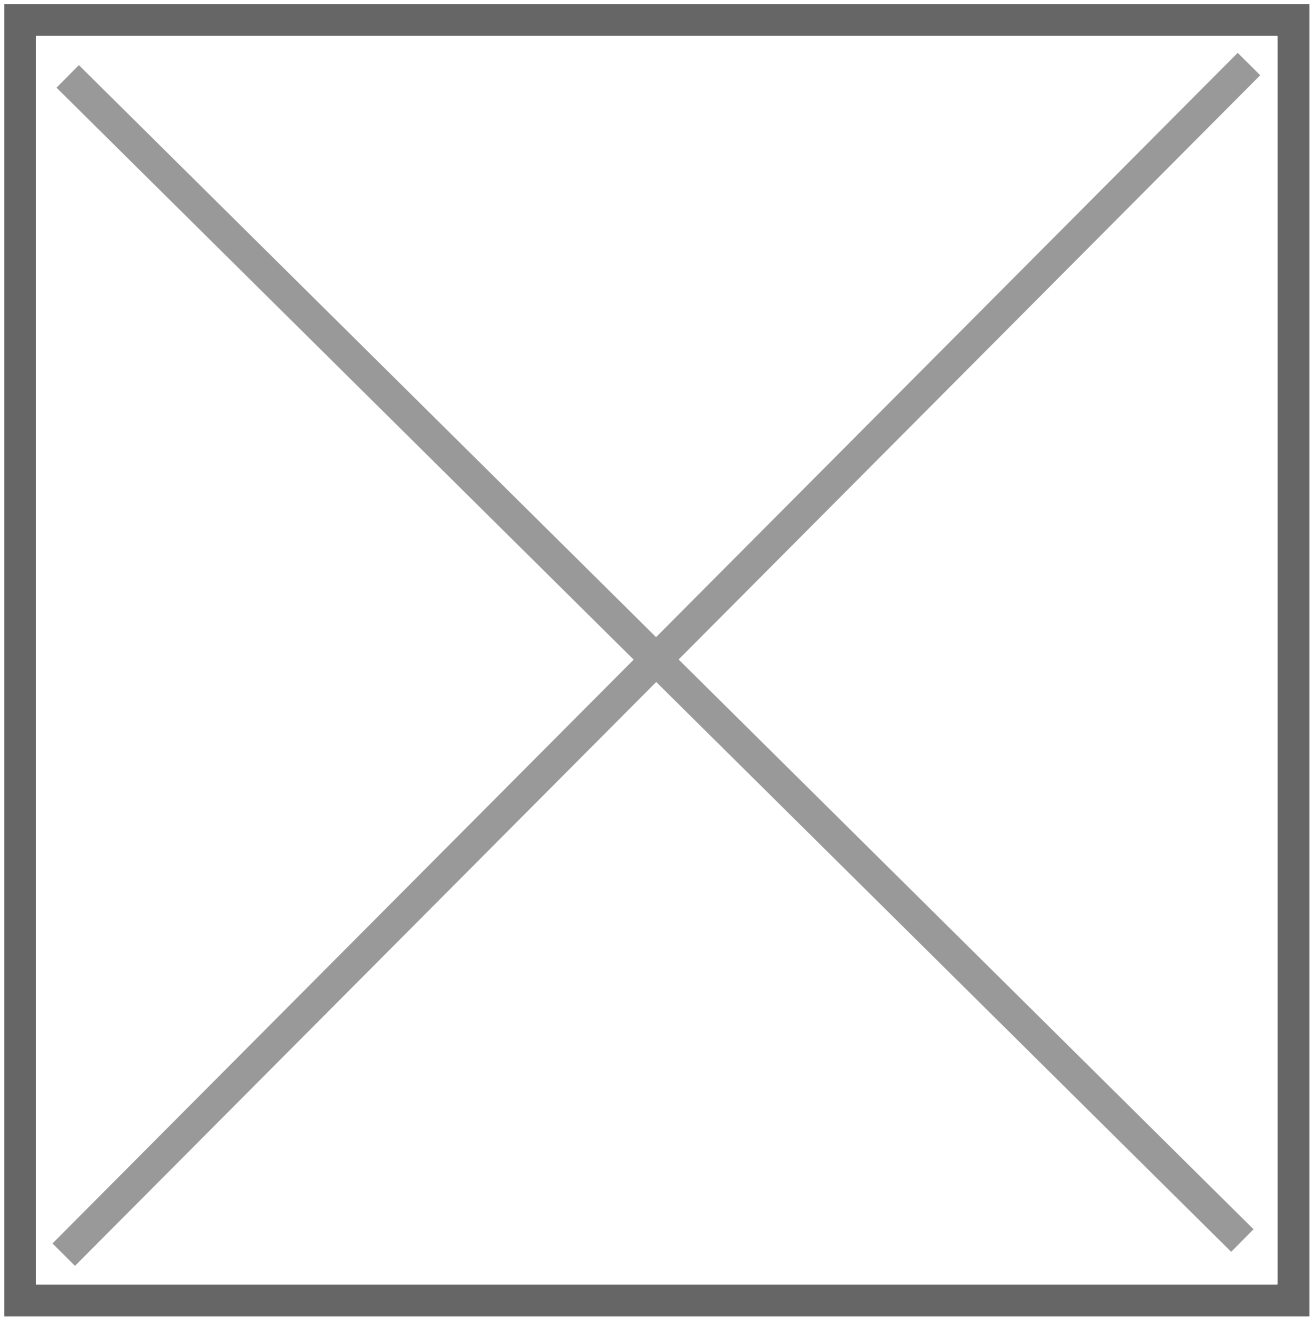

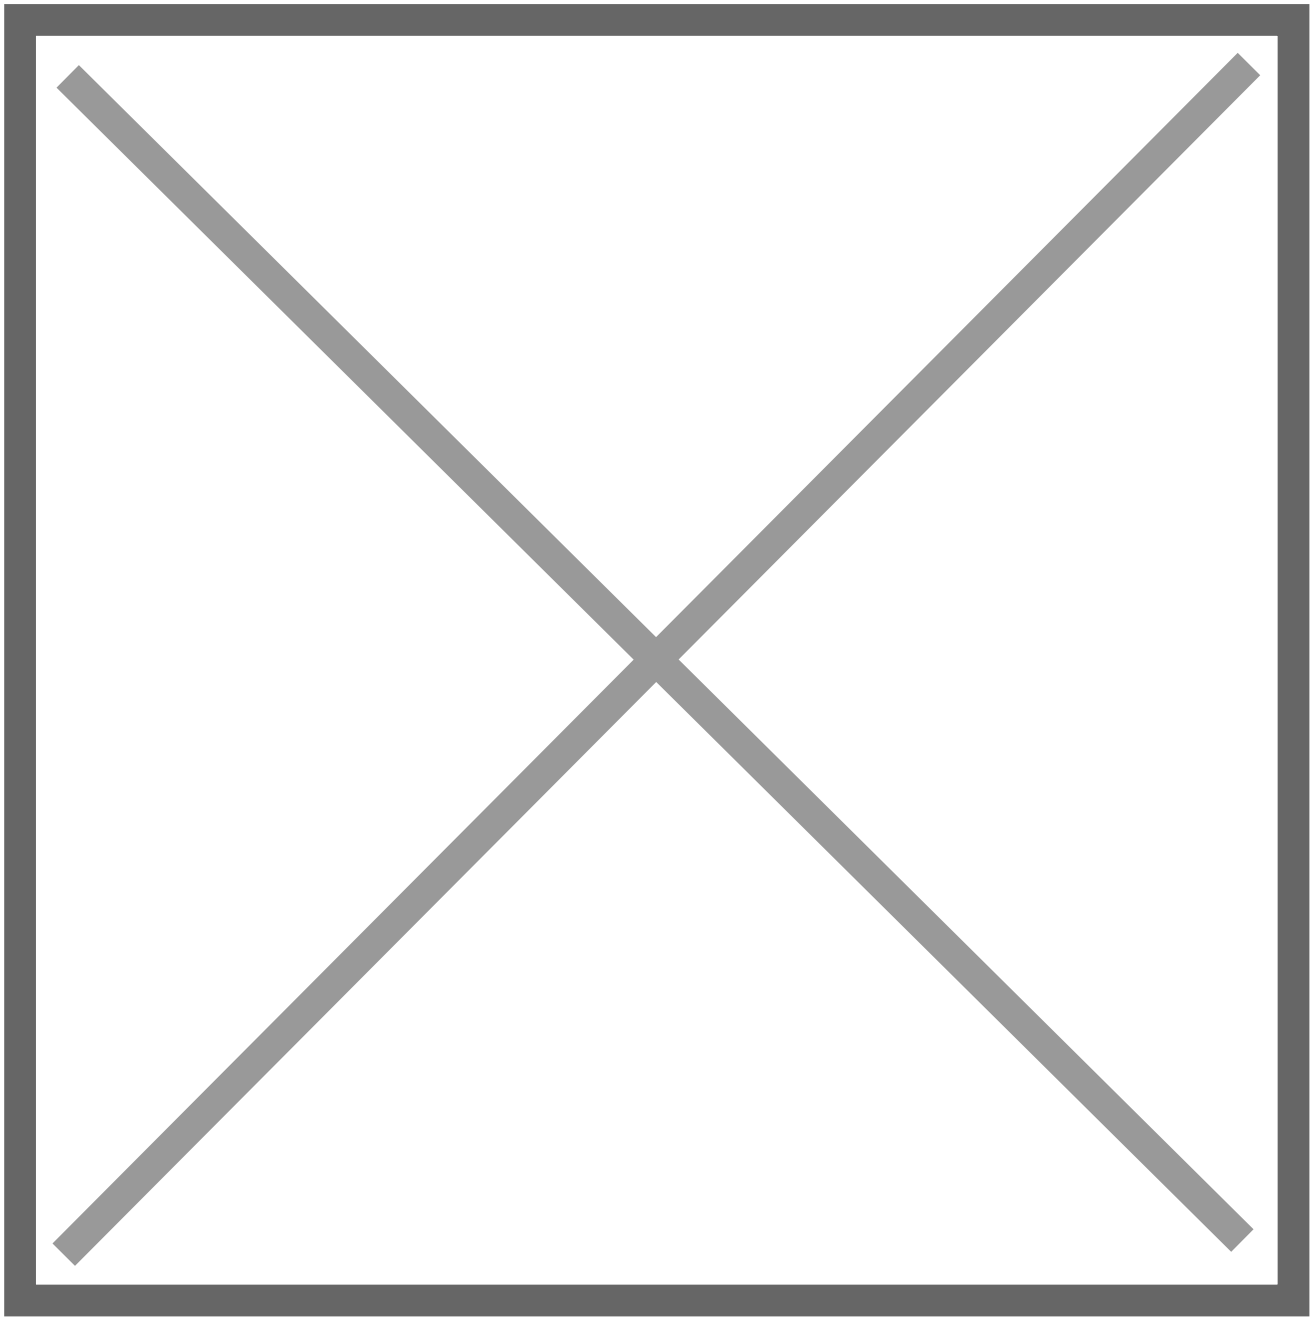

Кровля

Доставка и оплата

С нами удобно работать, ведь доставка и оплата брусовых домов от компании «Экосруб» осуществляется на выгодных условиях. Мы работаем по всему центральному региону РФ – встречи и заключение договора согласуем заранее. Контактный адрес: Ярославль, ул. Стачек, д. 41. Сначала, при заключении двухстороннего договора вы вносите 5% предоплату, от стоимости дома, на фундамент и кровлю предоплату мы не берем, после доставки оплачиваете стоимость материалов, а когда закончится строительство – остальную сумму.
Отгрузка материалов осуществляется на нашей базе в Чухломе, перевозка на автомобиле КАМАЗ с прицепом, оборудованный бортами и кониками. После предварительного согласования с клиентом груз доставляется на участок заказчика как правило утром примерно в 8:00, разгрузка занимает около 3 часов.

Гарантия

Наши специалисты строят дома из дерева с 2006 года и в совершенстве овладели технологией возведения деревянных построек. Выполняем все виды работ «под ключ», кроме коммуникаций, обрабатываем древесину по современным методикам. Гарантия на дома из бруса и дома из профилированного бруса от компании «Экосруб» составляют 2 года при заказе «под усадку», мы стараемся построить дом так чтобы Вам понравилось и Вы обратились к нам по поводу отделочных работ. После отделочных работ мы даем гарантию ещё на 3 года, в общей сложности гарантия составляет 5 лет.
После возведения здания необходимо подождать от 6 до 12 месяцев – за это время происходит усадка и усушка древесины. После усадки можно приступать к внутренним и внешним отделочным работам.

Хорошего дня!
С уважением, команда ЭкоСруб.

Москва +7 (961) 007-04-75
Кострома +7 (960) 742-97-66
www.ecosrub.ru
info@ecosrub.ru